


Instrukcja obsługi


Installation Instructions

GA-L023

14622a

CE Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH00, 1-bieg rozł.
Na szyny prądowe w rozstawie 100mm
LV HRC strip type fuse-switch-disconnector Size 00 for
100mm busbar systeme
1-pole switchable

	Uwaga:	WARNING:
	Niebezpieczne napięcie elektryczne. Może prowadzić do porażenia prądem i oparzeń. Przed rozpoczęciem prac urządzenie i aparat rozłączyć spod napięcia.	Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.

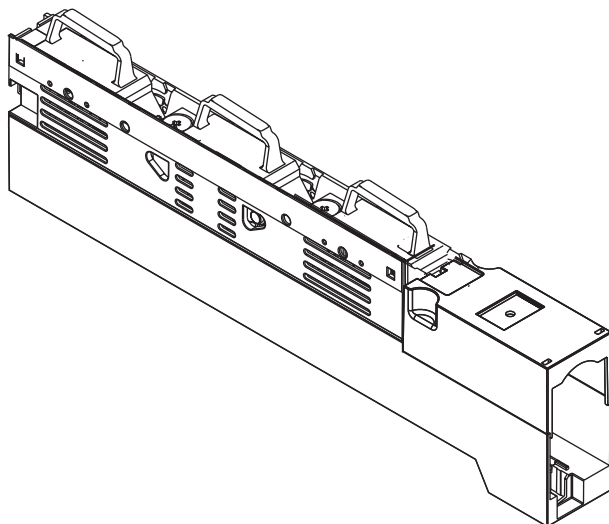

Używać wkładki bezpiecznikowej tylko ze srebrzonymi nożami.

Use fuse-links with silver-plated terminal blades or silver-plated disconnecting links only!



ME95

Zmiany techniczne zastrzeżone.
Subject to technical alterations!




Uwaga: Przełączać tylko w rękawicy ochronnej!
Attention: Switch only with gloves!


Załączać/rozłączać szybko!
On/Off: move lever quickly!




Zdjąć osłonę obszaru przyłącza
Remove connection-room cover



Wyciągnąć wkładkę bezpiecznikową
Remove fuse link



Zacisk na szynę prądową
Busbar terminal




Grubość szyny prądowej /
 Busbar thickness
 5 -10mm










Zacisk na szynę prądową/
 Busbar terminal 6Nm

Przyłącze dolne
Connection, bottom



Przyłącze górne
Connection, top



 F=12Nm	 P00=2,6Nm Al/Cu 10-70mm ²	 S00=2,6Nm Al/Cu 1,5-70mm ²	 F70=2,6Nm Al/Cu 1,5-70mm ²	 KU00=10Nm Al/Cu 10-70mm ² Al/Cu 10-95mm ²	 KM00=10Nm 10-50mm ² rm/re 35-70mm ² sm 50-95mm ² se
--	--	---	---	--	--