

## NH-Einspeisung auf 40mm Schienensystemen – mit KETO-1 kein Problem

### *NH-feeding at the 40mm busbar system – no problem with KETO-1*

KETO wird immer vielseitiger und ist in der Größe 1 nun auch fit für Sammelschienensysteme mit 40mm-Mittenabstand. Die KETO-Sammelschienenklemmtechnik sorgt sowohl für zuverlässige Kontaktierung als auch für einen sicheren Halt ohne zusätzliche Befestigungselemente.

*KETO is becoming more and more versatile and is now also suitable for busbar systems with 40mm center to center distance. The KETO busbar clamping technology ensures reliable contacting as well as a secure grip without additional fastening elements.*




#### Vorteile, die überzeugen

- Montage auf 40mm-Schiensystem mit Adapter
- Einspeisung bis 250A mit allen Vorteilen der NH-Sicherungstechnik
- Varianten für Kabelanschluss oben und unten
- Berührungsschutz Abdeckung des Kabelanschlussbereichs
- Geeignet für Feldausschnittsmaß 300mm

#### Convincing advantages

- *Mounting on 40mm busbar system with adapter*
- *Feed up to 250A with all advantages of NH fuse technology*
- *Versions for cable connection at top and bottom side*
- *Touch-protection of cable terminal*
- *Suitable for panel cut-out of 300mm*

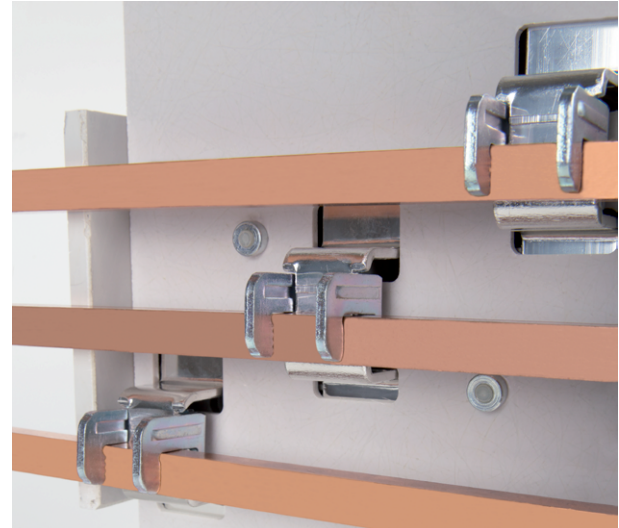

Größe Size	U <sub>e</sub> I <sub>e</sub>	Ausführung Version	Kabelanschlusseite Cable terminal side	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
1	500V 250A	Flachanschluss/ <i>Flat terminal</i> M8/2 x M5	Oben/Top side	KETO-1-3/40/AO/F	T109196000
			Unten/Bottom side	KETO-1-3/40/AU/F	T109916000