


Rozłącznik SASILplus SASIL-PL3/N31/AR-H

nr artykułu: A3L030100000

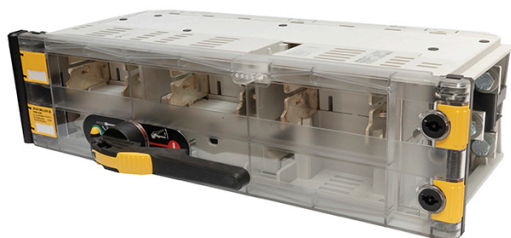

Opis

Rozłącznik z bezpiecznikami typu SASILplus3 wykonany jest w formie listwowej. Do montażu rozłącznika w rozdzielnicach niezbędne są prowadnice listwowe LF01/SASIL2-3. Rozłącznik może być dodatkowo wyposażony w: styki pomocnicze, amperomierz, jeden lub trzy przekładniki prądowe, gniazdo przewodów sterujących i sygnalizacyjnych, elektroniczną kontrolę stanu bezpieczników. Wyposażony jest w mechanizm migowy umożliwiający rozłączanie obwodu prądowego ze stałą prędkością, niezależną od operatora. Przy napięciu 400/500/690V AC ma kategorię użytkową AC-22B. Rozłączanie jest obustronne tzn. za i przed bezpiecznikiem. Dzięki swej konstrukcji i budowie posiada zdolność wyłączeniową 55kA (warunkowy znamionowy prąd zwarcia), a jego obsługa jest bardzo bezpieczna.

Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej) Pv [W]	295W
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej Pa [W]	60W
Częstotliwość znamionowa f [Hz]	40-60Hz
Warunkowy znamionowy prąd zwarciov	55kA (AC690V)
Kategoria użytkowania	AC-22B (690V/630A)AC-23B (400V/630A)
Parametry mechaniczne	
Montaż	na szyny
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)	1000
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)	200
Odstęp między szynami	185mm
Grubość szyn	10mm
Przyłącza kablowe	
Rodzaj przyłącza	M12
Przekrój zaciskanych kabli	35-300mm ²
Moment dokręcenia	30Nm
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia T [°C]	od -25 do +55°C
Położenie montażowe	poziomo/pionowo
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięcia	III