

# Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy KETO na szyny o rozstawie 60mm KETO-000-3/60/AU/F50


nr artykułu: T601956002



## Opis

Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy KETO-000-3/60/AU/F50 jest 3-fazowym aparatem łącznikowym o prądzie znamionowym  $I_n=125A$ , przeznaczonym do zabudowy na szynach prądowych w rozstawie 60mm. Posiada plombowaną pokrywę oraz otwory umożliwiające pomiar napięcia na nożach wkładki bezpiecznikowej. Standardowo wyposażony jest w zacisk windy F50 z podejściem zasilania od dołu. Pokrywa rozłącznika wykonana jest z samogasnącego tworzywa bez zawartości halogenków. Wszystkie części przewodzące są całkowicie chronione przed przypadkowym dotknięciem.

## Wymiary montażowe

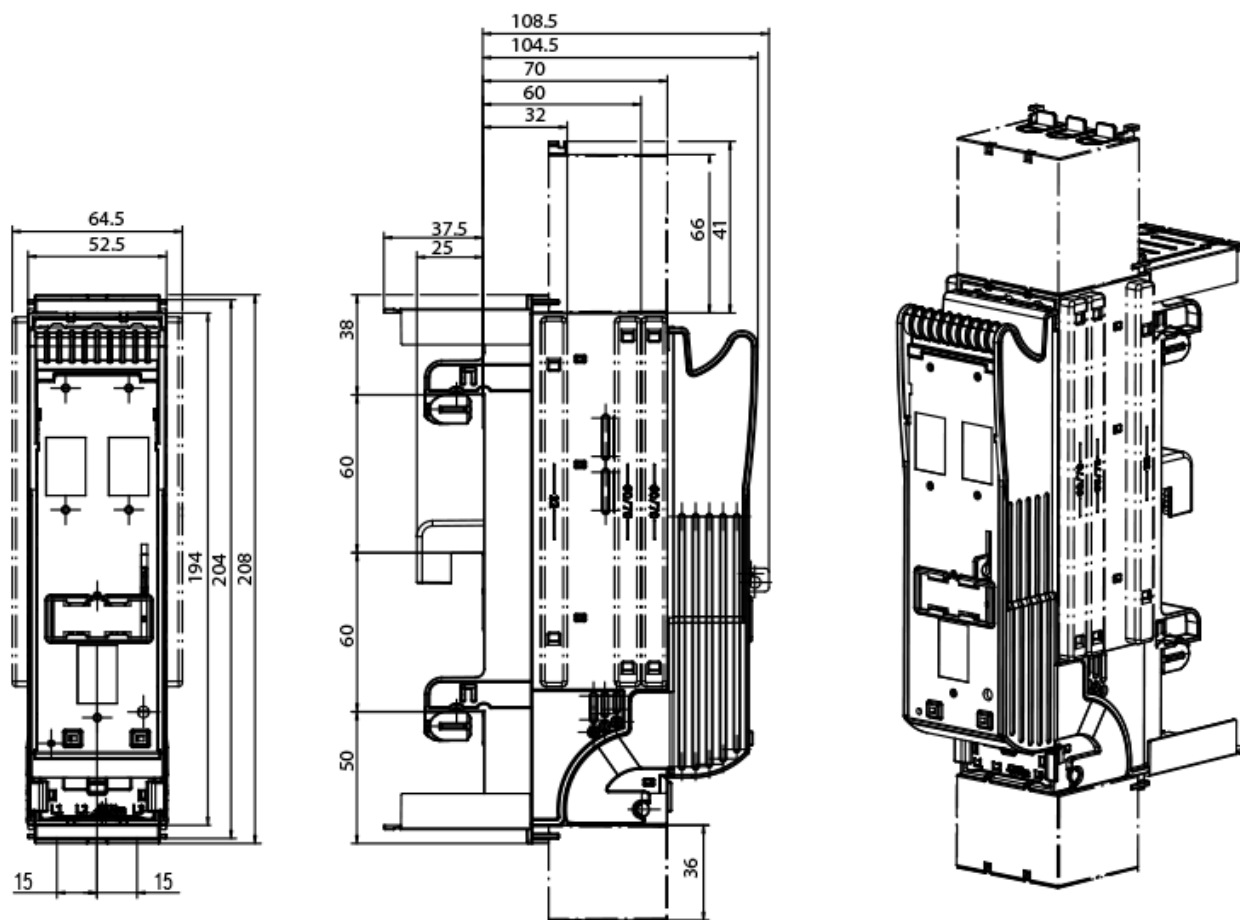

### DANE TECHNICZNE

#### Dane ogólne

Nazwa produktu:	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy KETO na szynie o rozstawie 60mm
Oznaczenie producenta:	KETO-000-3/60/AU/F50
Nr artykułu:	T601956002
Zastosowanie:	rozdzielnice nn, złącza kablowe
ETIM 5.0:	EC001040
EAN:	4029155309956

#### Parametry elektryczne

Wielkość	NH000
Napięcie znamionowe Ue [V]	690V AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	800V AC

Napięcie udarowe $U_i$ [V]	6kV
Prąd znamionowy $I_e$ [A]	125A
Prąd cieplny z wkładką topikową $I_{th}$ [A]	125A
Strata mocy przy $I_{th}$ (bez wkładki topikowej) $P_v$ [W]	12W
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej $P_a$ [W]	9W
Warunkowy znamionowy prąd zwarciový	80kA
Kategoria użytkowania	AC-23 B (400V/63A)AC-22 B (500V/125A)AC-21 B (690V/80A)
<b>Parametry mechaniczne</b>	
Montaż	na szyny
Odstęp między szynami	60mm
<b>Przyłącza kablowe</b>	
Rodzaj przyłącza	zacisk windowy F50
Moment dokręcenia	4,5Nm
<b>Warunki pracy</b>	
Temperatura otoczenia $T$ [°C]	od -25 do + 70°C
Położenie montażowe	w poziomie i w pionie
Stopień zabrudzenia	2
Kategoria przepięcia	III