


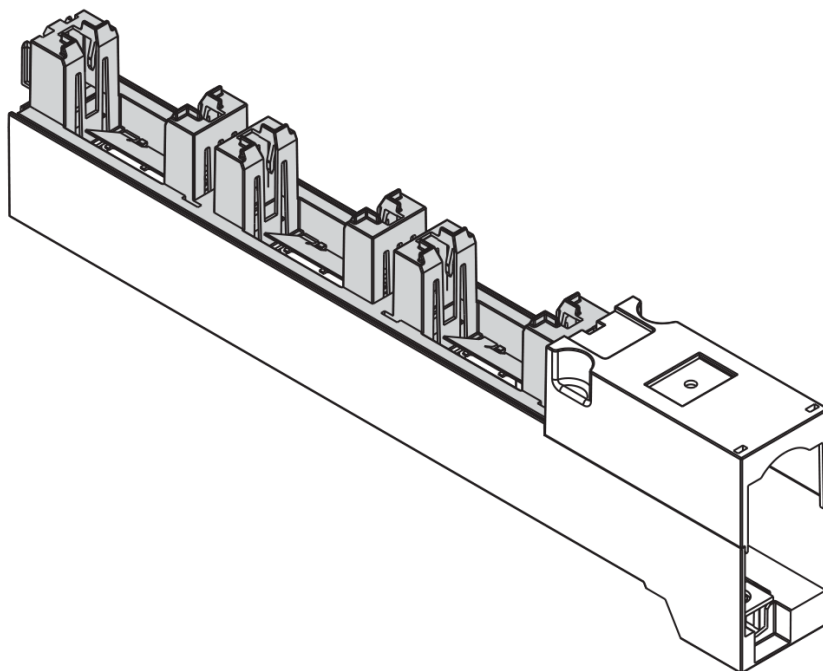
Instrukcja obsługi

GA-L018

14590b


C **€** Listwa bezpiecznikowy wielkość 00
na system szyn zbiorczych
o rozstawie 100 mm

	Uwaga
	Niebezpieczne napięcie elektryczne! Może spowodować porażenie prądem i oparzenia. Przed rozpoczęciem prac odłączyć instalację oraz urządzenie od napięcia.



Używać tylko wkładów topikowych z posrebrzаныmi nożami!


Usuwanie pokrywy obszaru przyłącza

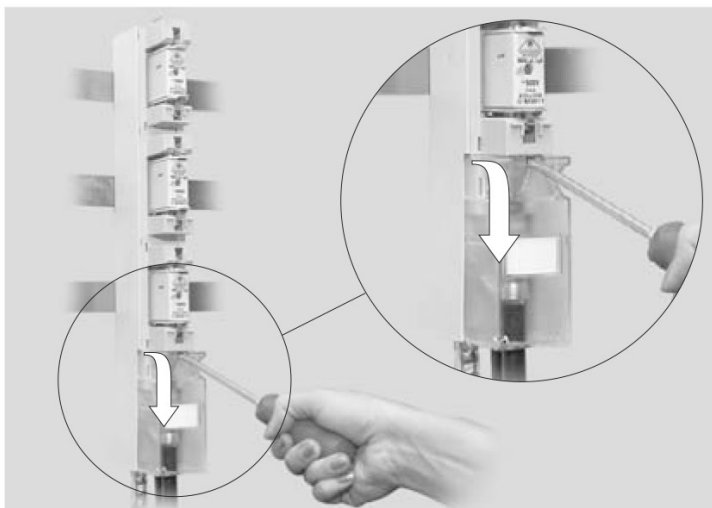

Wkładanie wkładki topikowej




Oslona

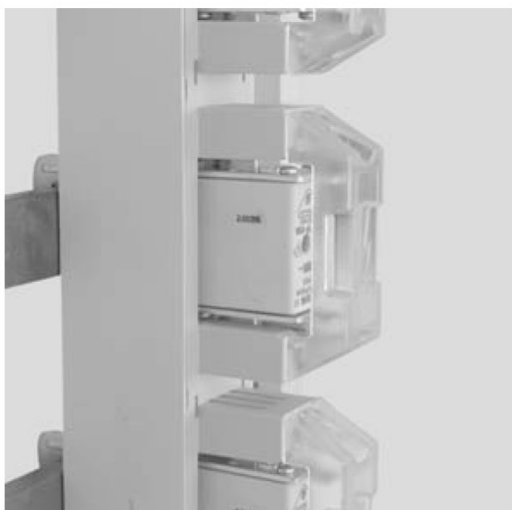

Przyłącze dolne

Przyłącze górne

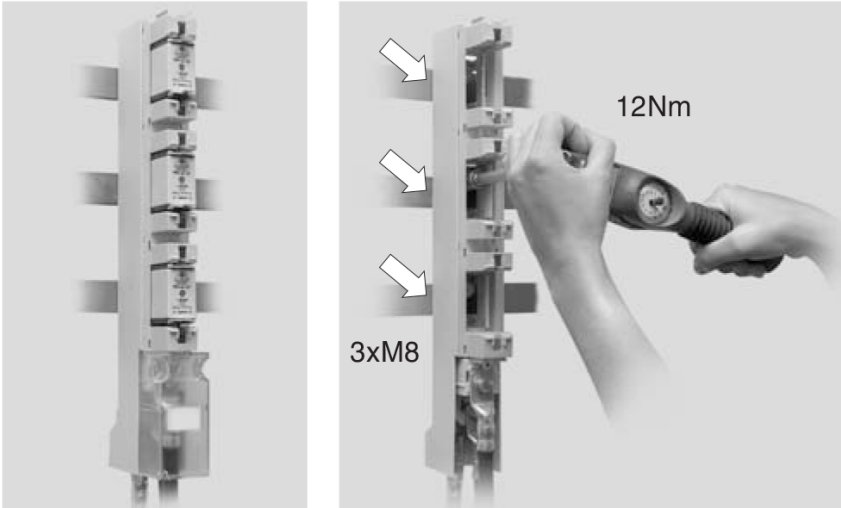

Moment dokręcenia/obszar zacisku



F=12Nm



F70=2,6Nm
Al/Cu 1,5-70mm²



P00=2,6Nm
Al/Cu 10-70mm²



KU00=10Nm
Al/Cu 10-70mm²
Al/Cu 10-95mm²
z kompensacją naprężenia




S00=2,6Nm
Al/Cu 1,5-70mm²



KM00=10Nm
10-50mm² rm/re
35-70mm² sm
50-95mm² se

Zacisk szyn zbiorczych

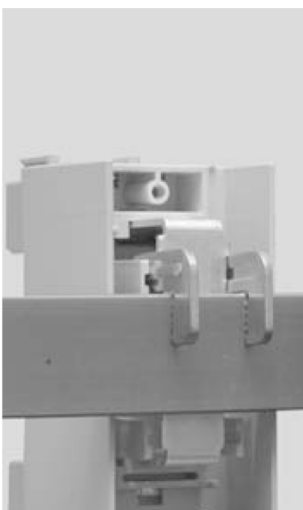

Grubość szyn zbiorczych
5 -10mm



Zacisk szyn zbiorczych 6Nm

