



OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE DLA BUDYNKÓW


Trzy konfiguracje. Typ w zależności od wysokości

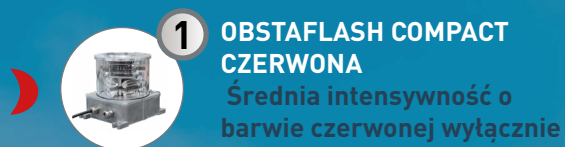

1 OBSTAFLASH COMPACT CZERWONA
Średnia intensywność o barwie czerwonej wyłącznie

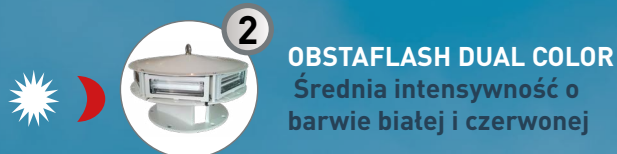


2 OBSTAFLASH DUAL COLOR
Średnia intensywność o barwie białej i czerwonej

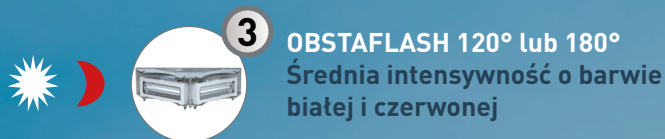

3 OBSTAFLASH 120° lub 180°
Średnia intensywność o barwie białej i czerwonej



4 NAVILITE
Niska intensywność o barwie czerwonej

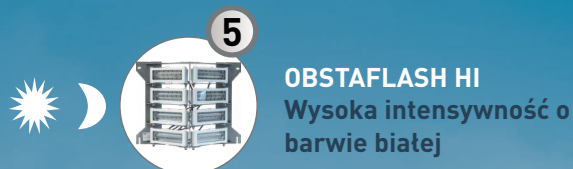

5 OBSTAFLASH HI
Wysoka intensywność o barwie białej

>150m

5 WIERZCHOŁEK

5 W POŁOWIE WYSOKOŚCI

<150m

WIERZCHOŁEK **1** LUB **2**

WYSOKOŚĆ POŚREDNIA **4**

W POŁOWIE WYSOKOŚCI **3**

WYSOKOŚĆ POŚREDNIA **4**

45m

W odstępnie 45 metrów

4



HELITE-G
oświetlenie heliportu (TLOF)

