

Bezpieczniki cylindryczne 14x51 gG

Typ: 14x51

Charakterystyka: gG


Prąd znamionowy: 1-50A

Napięcie znamionowe: 500V, 690V AC

Zwarciova zdolność wyłączenia: 120kA

Budowa: 14x51 mm


Producent: MERSEN (FERRAZ SHAWMUT)




Wielkość	Prąd I_n (A)	Zdolność wyłączeniowa	Strata mocy $I_n(W)$	bez wybijaka		Zdolność wyłączeniowa	bez wybijaka			
				Nr artykułu	Typ		Nr artykułu	Typ		
14x51	1	690V	0.6	FR14GG69V1	K218716	-	-	-		
	2		FR14GG69V2	Y219234						
	4		FR14GG69V4	A219765						
	6		FR14GG69V6	H222210						
	8		FR14GG69V8	D222965						
	10		FR14GG69V10	L200754						
	12		FR14GG69V12	L201812						
	16		FR14GG69V16	A211554						
	20		FR14GG69V20	Z212588						
	25		FR14GG69V25	C213603						
	32		FR14GG69V32	L1010170	500				FR14GG50V32	W216656
	40		FR14GG69V40	P1010173	500				FR14GG50V40	X218198
	50		FR14GG69V50	Q1010174	500				FR14GG50V50	Z219235

Wielkość	Prąd I_n (A)	Zdolność wyłączeniowa	Strata mocy $I_n(W)$	bez wybijaka	
				Nr artykułu	Typ
14x51	2	500V	0.6	FR14GG50V2P	J211033
	4		FR14GG50V4P	H212067	
	6		FR14GG50V6P	G214113	
	8		FR14GG50V8P	R215134	
	10		FR14GG50V10P	Z216153	
	12		FR14GG50V12P	L217176	
	16		FR14GG50V16P	Z218200	
	20		FR14GG50V20P	B219237	
	25		FR14GG50V25P	L222213	
	32		FR14GG50V32P	P200757	
	40		FR14GG50V40P	P201815	
	50		FR14GG50V50P	D211557	

Charakterystyka I²t

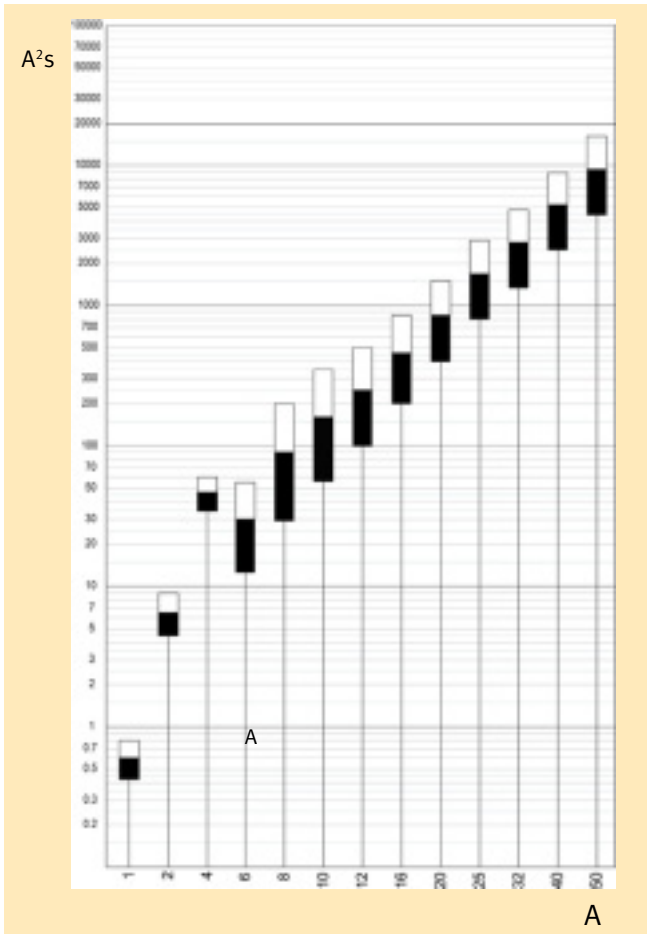

Charakterystyka czasowo- prądowa

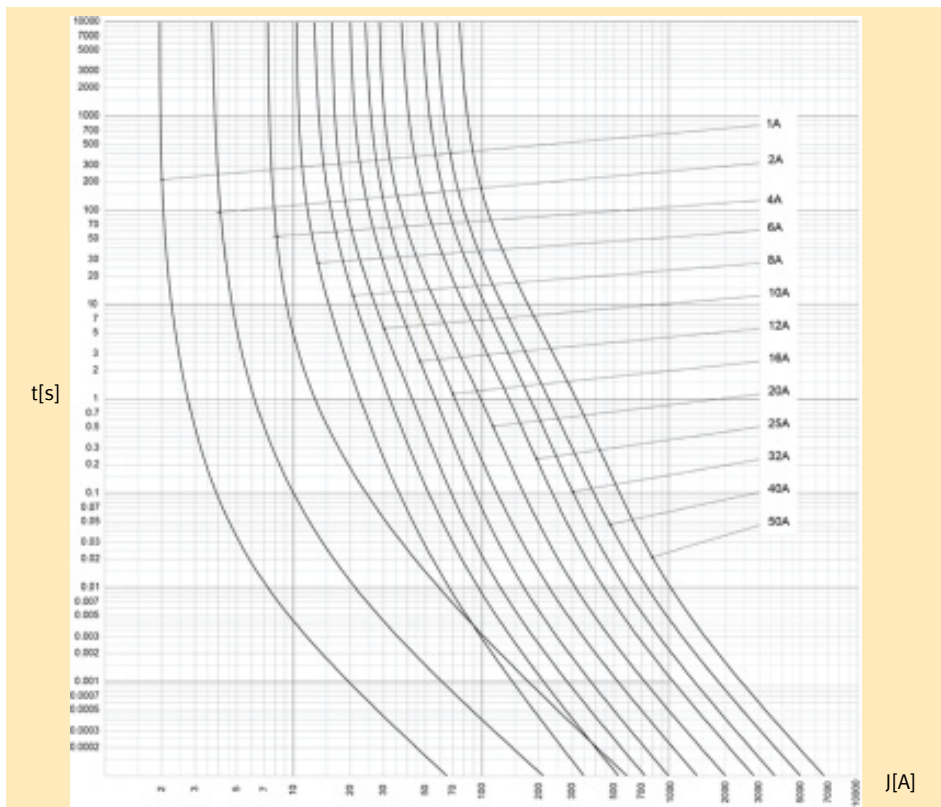

Charakterystyka prądu ograniczonego

