


Układ sieci TN-C  
 Stopień ochrony obudowy IP44  
 Klasa izolacji II  
 3X3 - aparat rozłączany 3-bieg. (wszystkie fazy jednocześnie)  
 Zacisk KM2G-F typu V do 240mm<sup>2</sup>

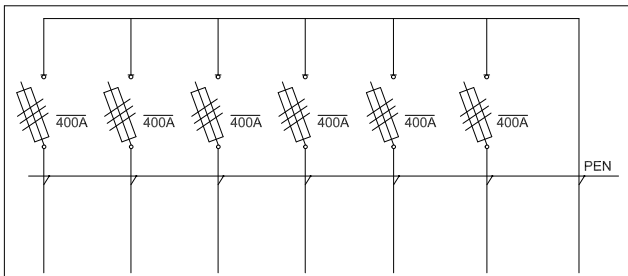

**Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA**

- |   |                  |         |
|---|------------------|---------|
| 1. Obudowa  | KVS1-10          | 1 szt.  |
| 2. Fundament  | FP1-10           | 1 szt.  |
| 3. Szyny zbiorcze (4 szt.)                          | SA-KVS1-10       | 1 kpl.  |
| 4. Zacisk PEN 25-240mm <sup>2</sup>                 | KM2G-F/A30-40    | 10 szt. |
| 5. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> = 400A | SL2-3X3/9/KM2G-F | 6 szt.  |
| 6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)                     | GBPL00-10        | 1 szt.  |

|            |                         |      |        |         |
|------------|-------------------------|------|--------|---------|
| Inwestor   |                         |      |        |         |
| Obiekt     |                         |      |        |         |
| Temat      |                         |      |        |         |
|            | Imię, nazwisko, nr upr. | Data | Podpis | Skala   |
| Projektant |                         |      |        | Nr rys. |
| Opracował  |                         |      |        |         |
| Sprawdził  |                         |      |        |         |