


Układ sieci TN-C  
 Stopień ochrony obudowy IP44  
 Klasa izolacji II  
 3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)  
 Zacisk KM2G-F typu V do 240mm<sup>2</sup>

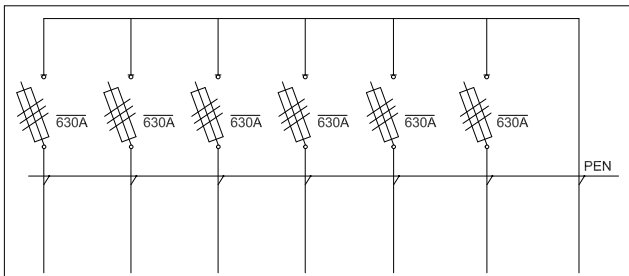

**Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA**

- |   |                 |         |
|---|-----------------|---------|
| 1. Obudowa  | KVS1-10         | 1 szt.  |
| 2. Fundament  | FP1-10          | 1 szt.  |
| 3. Szyny zbiorcze (4 szt.)                          | SA-KVS1-10      | 1 kpl.  |
| 4. Zacisk PEN 25-240mm <sup>2</sup>                 | KM2G-F/A30-40   | 10 szt. |
| 5. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> = 630A | SL3-3X/9/KM2G-F | 6 szt.  |
| 6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)                     | GBPL00-10       | 1 szt.  |

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	
Projektant				Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				