


Układ sieci TN-C
 Stopień ochrony obudowy IP44
 Klasa izolacji II
 3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)
 Zacisk KM2G typu V do 300mm²
 Zacisk KM2G-F typu V do 240mm²

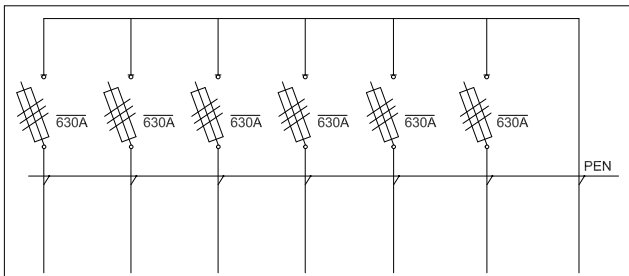

Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS1-10	1 szt.
2. Fundament	FP1-10	1 szt.
3. Szyny zbiorcze (4 szt.)	SA-KVS1-10	1 kpl.
4. Zacisk PEN 25-300mm ²	KM2G/AF30-40	4 szt.
4. Zacisk PEN 25-240mm ²	KM2G-F/A30-40	6 szt.
5. Rozłącznik bezpiecznikowy, I _e = 630A	SL3-3X/9/KM2G-F	6 szt.
6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL00-10	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				
Temat				
	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	Skala
Projektant				Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				