


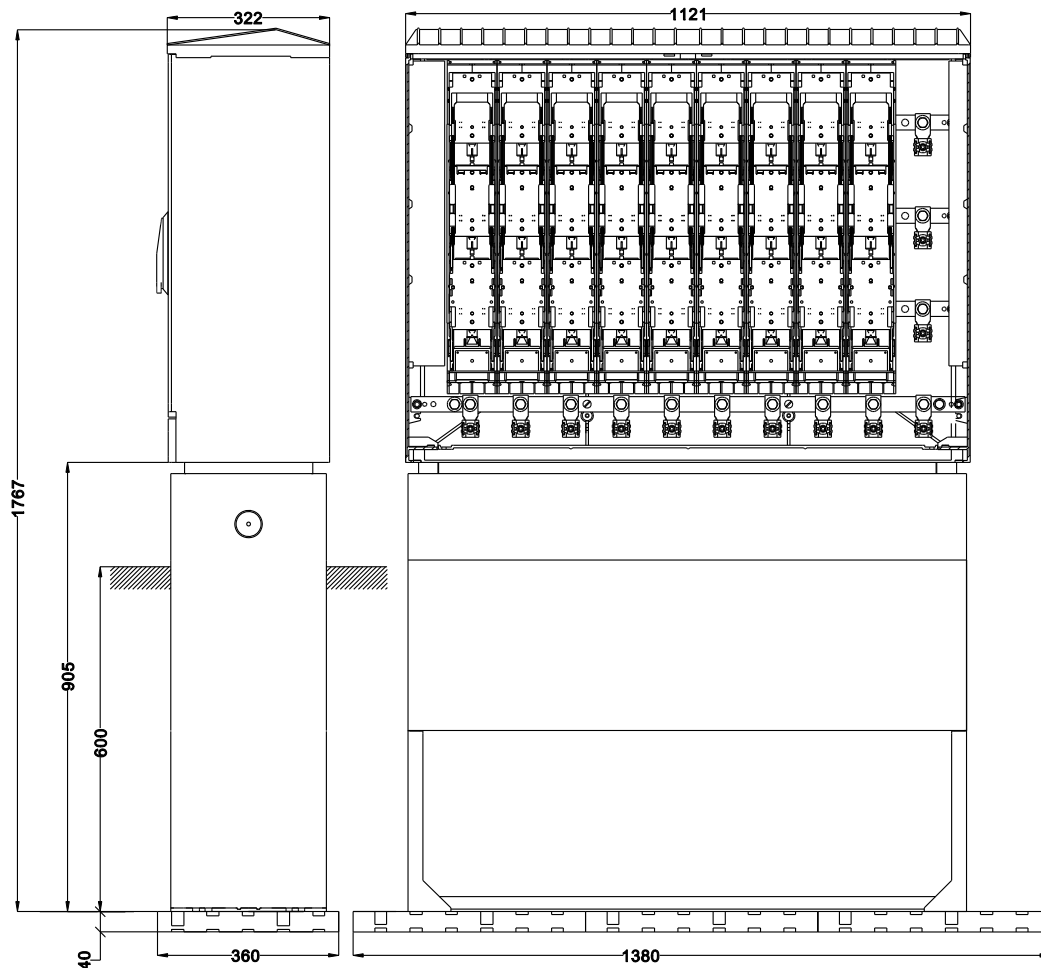


Układ sieci TN-C

Stopień ochrony obudowy IP44

Klasa izolacji II

3X3 - aparat rozłączany 3-bieg. (wszystkie fazy jednocześnie)

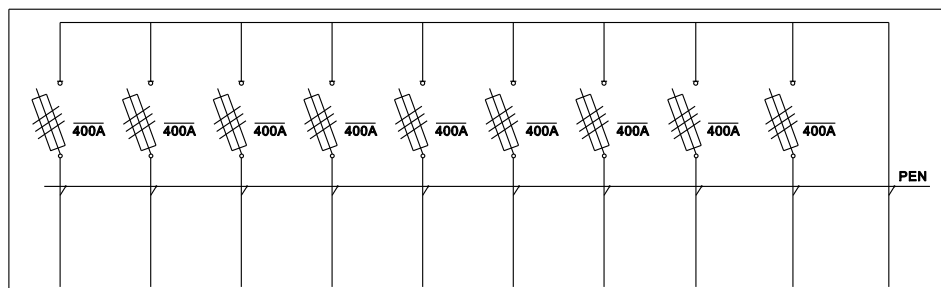Zacisk KM2G typu V do 300mm²Zacisk KM2G-F typu V do 240mm²

Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS2-10	1 szt.
2. Fundament	FP2-10	1 szt.
3. Szyny zbiorcze (4 szt.)	SA-KVS2-10/630	1 kpl.
4. Zacisk PEN 25-300mm ²	KM2G/AF30-40	4 szt.
4. Zacisk PEN 25-240mm ²	KM2G-F/A30-40	9 szt.
5. Rozłącznik bezpiecznikowy, I _o = 400A	SL2-3X3/9/KM2G-F	9 szt.
6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL2-10	1 szt.

Inwestor				
Oblekt				
Temat				
	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	Skala
Projektant				Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				