


Układ sieci TN-C
 Stopień ochrony obudowy IP44
 Klasa izolacji II
 3X3 - aparat rozłączany 3-bieg. (wszystkie fazy jednocześnie)
 Zacisk KM2G typu V do 300mm²
 Zacisk KM2G-F typu V do 240mm²

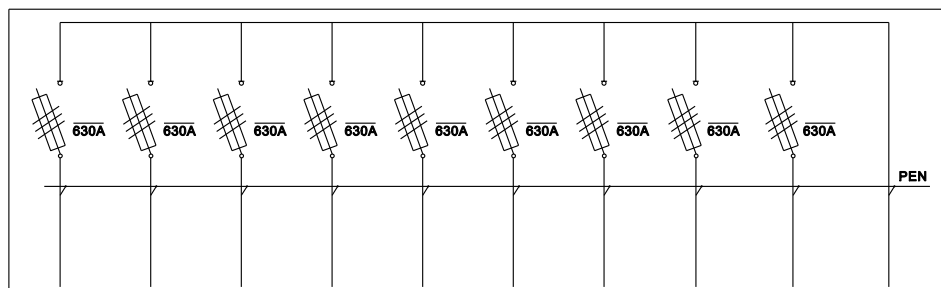

Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

| | | |
|---|------------------|--------|
| 1. Obudowa | KVS2-10 | 1 szt. |
| 2. Fundament | FP2-10 | 1 szt. |
| 3. Szyny zbiorcze (4 szt.) | SA-KVS2-10/630 | 1 kpl. |
| 4. Zacisk PEN 25-300mm ² | KM2G/AF30-40 | 4 szt. |
| 4. Zacisk PEN 25-240mm ² | KM2G-F/A30-40 | 9 szt. |
| 5. Rozłącznik bezpiecznikowy, I _e = 630A | SL3-3X3/9/KM2G-F | 9 szt. |
| 6. Płyta kratkowa (opcjonalnie) | GBPL2-10 | 1 szt. |

| | | | | |
|------------|-------------------------|------|--------|---------|
| Inwestor | | | | |
| Obiekt | | | | |
| Temat | | | | |
| | Imię, nazwisko, nr upr. | Data | Podpis | Skala |
| Projektant | | | | |
| Opracował | | | | Nr rys. |
| Sprawdził | | | | |