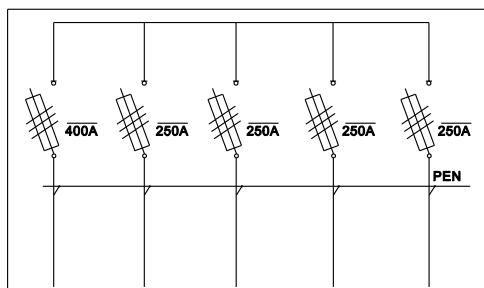


## Układ sieci TN-C

Stopień ochrony obudowy IP44

Klasa izolacji II

3X3 - aparat rozłączany 3-bieg. (wszystkie fazy jednocześnie)

Zacisk KM2G typu V do 300mm<sup>2</sup>Zacisk KM2G-F typu V do 240mm<sup>2</sup>

## Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS0-10	1 szt.
2. Fundament	FP0-10	1 szt.
3. Szyny zbiorcze (4 szt.)	SA-KVS0-10	1 kpl.
4. Zacisk PEN 25-300mm <sup>2</sup>	KM2G/AF30-40	1 szt.
5. Zacisk PEN 25-240mm <sup>2</sup>	KM2G-F/A30-40	4 szt.
6. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> = 400A	SL2-3X3/9/KM2G	1 szt.
7. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> = 250A	SL1-3X3/9/KM2G-F	4 szt.
8. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL0-10	1 szt.

Inwestor

Obiekt

Temat

Projektant

Opracował

Sprawdził

Imię, nazwisko, nr upr.

Data

Podpis

Skala

Nr rys.