


Układ sieci TN-C

Stopień ochrony obudowy IP44

Klasa izolacji II

3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)

Zacisk KM2G-F typu V do 240mm²

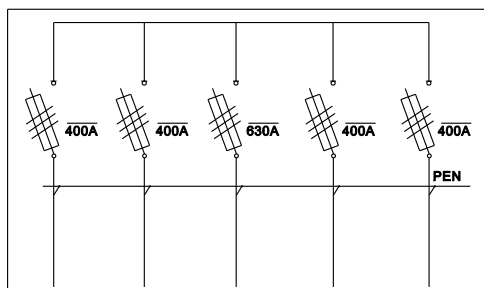

Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

| | | |
|---|-----------------|--------|
| 1. Obudowa | KVS0-10 | 1 szt. |
| 2. Fundament | FP0-10 | 1 szt. |
| 3. Szyny zbiorcze (4 szt.) | SA-KVS00-10 | 1 kpl. |
| 4. Zacisk PEN 25-240mm ² | KM2G-F/A30-40 | 5 szt. |
| 5. Rozłącznik bezpiecznikowy, I _e = 630A | SL3-3X/9/KM2G-F | 1 szt. |
| 6. Rozłącznik bezpiecznikowy, I _e = 400A | SL3-3X/9/KM2G-F | 4 szt. |
| 7. Płyta kratkowa (opcjonalnie) | GBPL0-10 | 1 szt. |

| | | | | |
|-------------------------|------|--------|---------|-------|
| Inwestor | | | | |
| Obiekt | | | | Skala |
| Temat | | | | |
| Imię, nazwisko, nr upr. | | | | |
| Projektant | Data | Podpis | Nr rys. | |
| Opracował | | | | |
| Sprawdził | | | | |