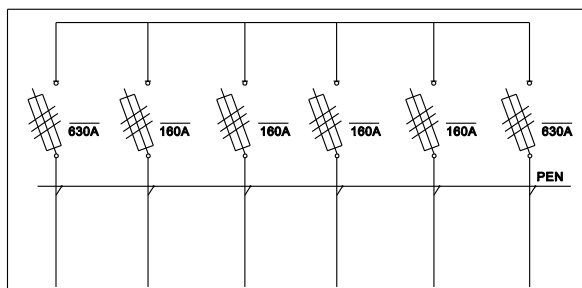


## Układ sieci TN-C

Stopień ochrony obudowy IP44

Klasa izolacji II

3X3 - aparat rozłączany 3-bieg. (wszystkie fazy jednocześnie)

Zacisk KM2G-F typu V do 240mm<sup>2</sup>Zacisk KU00 typu V do 95mm<sup>2</sup>Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS00-10	1 szt.
2. Fundament	FP00-10	1 szt.
3. Szyny zbiorcze (4 szt.)	SA-KVS00-10	1 kpl.
4. Zacisk PEN 25-240mm <sup>2</sup>	KM2G-F/A30-40	2 szt.
5. Zacisk PEN 2x(10-95mm <sup>2</sup> )	KU00/1/2X/A30-40	2 szt.
6. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> = 630A	SL3-3X3/9/KM2G-F	2 szt.
7. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> = 160A	SL00-3X3/KU00	4 szt.
8. Adapter (do 2-óch rozłączników SL00)	AL-SL00/42	2 szt.
9. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL00-10	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Imię, nazwisko, nr upr.				
Projektant	Data	Podpis	Nr rys.	
Opracował				
Sprawdził				