



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10
Stopień ochrony obudowy IP44
Klasa izolacyjności II

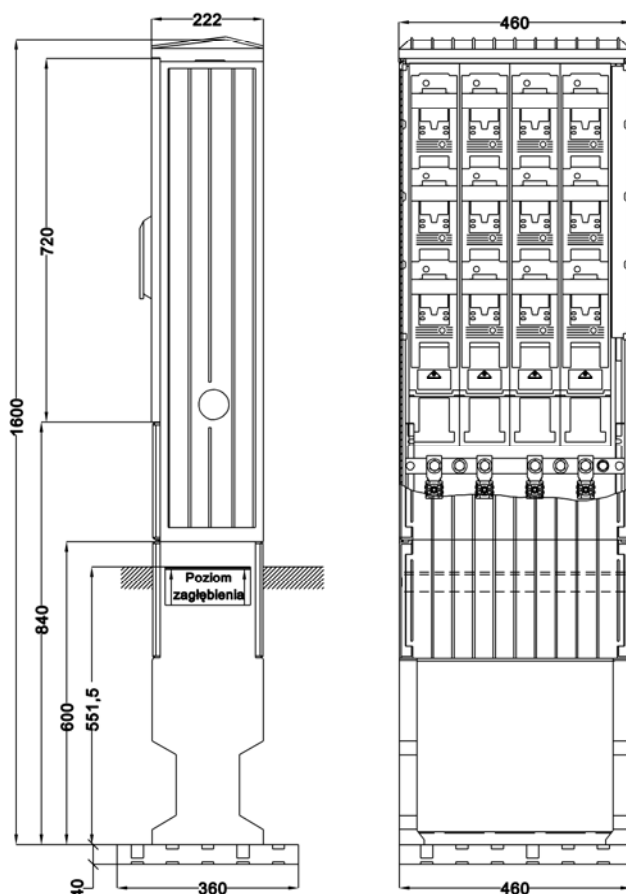

Układ sieci TN-C



Zacisk KM2G-F do 240 mm²
3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)
GV - chowany uchwyt

Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS0/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 630A	SA-KVS0/222/630	1 kpl.
4. Zacisk PEN 25-240 mm ²	KM2G-F/A30-40	4 szt.
5. Rozłącznik bezpiecznikowy, I _e =630A	SL3-3X/9/KM2G-F/GV	4 szt.
6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL0/222	1 szt.

Inwestor				
Oblekt				
Temat				
	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	Skala
Projektant				Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				