



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10  
Stopień ochrony obudowy IP44  
Klasa izolacyjności II

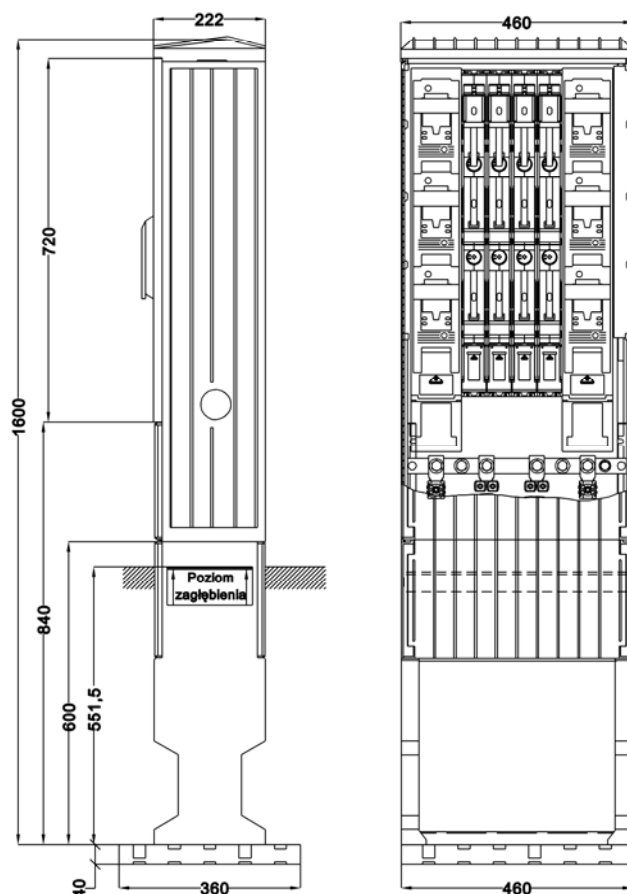

Układ sieci TN-C

Zacisk KM2G-F do 240 mm<sup>2</sup>  
Zacisk KU00/1/2X/A30-40 do 2x95 mm<sup>2</sup>  
3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)  
GV - chowany uchwyt

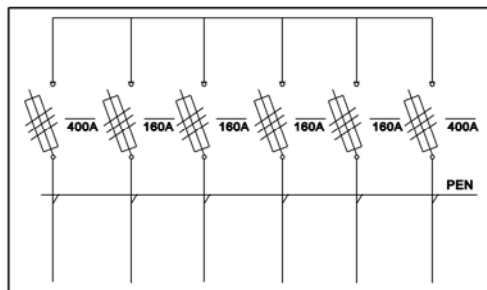

### Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS0/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 400A	SA-KVS0/222	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-240 mm <sup>2</sup>	KM2G-F/A30-40	2 szt.
4. Zacisk PEN 2x(10-95) mm <sup>2</sup>	KU00/1/2X/A30-40	2 szt.
5. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> =400A	SL2-3X/9/KM2G-F/GV	2 szt.
6. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> =160A	SL00-3X/KU00	4 szt.
7. Adapter do 2xSL00	AL-SL00/24	2 szt.
8. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL0/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				
Temat				
Projektant	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	Skala
Opracował				Nr rys.
Sprawdził				