



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10  
Stopień ochrony obudowy IP44  
Klasa izolacyjności II

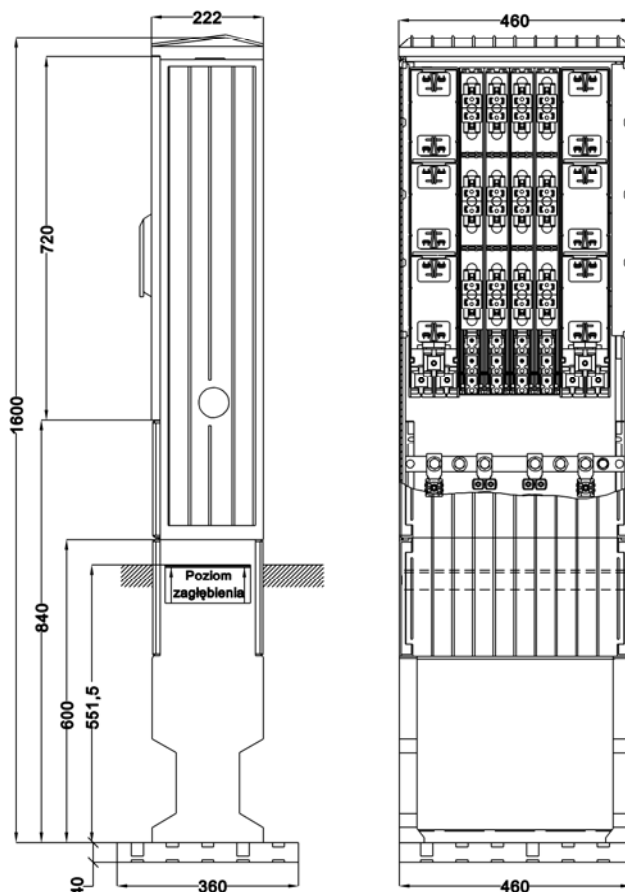

Układ sieci TN-C

Zacisk KM2G-F do 240 mm<sup>2</sup>  
Zacisk KU00/1/2X/A30-40 do 2x95 mm<sup>2</sup>  
HRV - pojedyncza osłona zacisku V

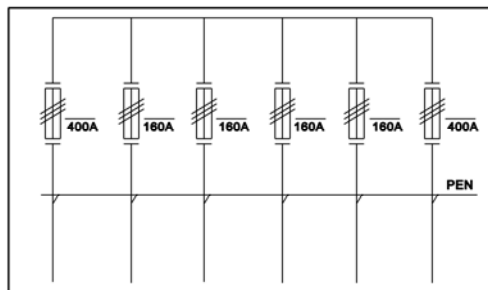

### Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS0/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 400A	SA-KVS0/222	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-240 mm <sup>2</sup>	KM2G-F/A30-40	2 szt.
4. Zacisk PEN 2x(10-95) mm <sup>2</sup>	KU00/1/2X/A30-40	2 szt.
5. Listwa bezpiecznikowa, I <sub>e</sub> =400A	L2-3/9/KM2G-F/HRV	2 szt.
6. Listwa bezpiecznikowa, I <sub>e</sub> =160A	L00-3/KU00/HA	4 szt.
7. Adapter do 2xL00	AL-SL00/24	2 szt.
8. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL0/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Imię, nazwisko, nr upr.				
Projektant	Data		Podpis	Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				