



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10
Stopień ochrony obudowy IP44
Klasa izolacyjności II

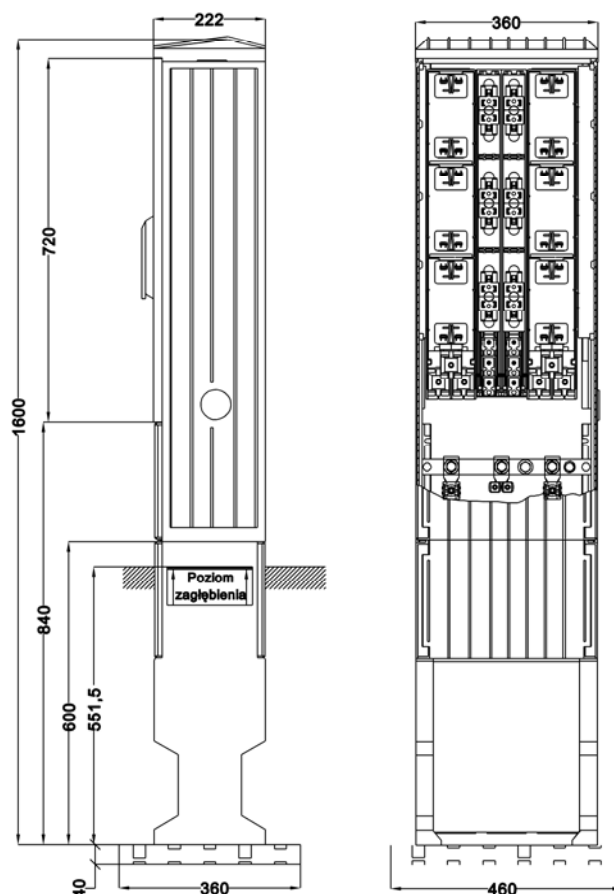

Zacisk KM2G-F do 240 mm²
Zacisk KU00/1/2X/A30-40 do 2x95 mm²
HRV - pojedyncza osłona zacisku V

Układ sieci TN-C



Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS00/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 400A	SA-KVS00/222	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-240 mm ²	KM2G-F/A30-40	2 szt.
4. Zacisk PEN 2x(10-95) mm ²	KU00/1/2X/A30-40	1 szt.
5. Listwa bezpiecznikowa, I _b =250A	L1-3/9/KM2G-F/HRV	2 szt.
6. Listwa bezpiecznikowa, I _b =160A	L00-3/KU00/HA	2 szt.
7. Adapter	AL-SL00/24	1 szt.
8. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL00/222	1 szt.

Inwestor					
Obiekt					
Temat					
	Imię, nazwisko, nr upr.		Data	Podpis	Skala
Projektant					Nr rys.
Opracował					
Sprawdził					