



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10
Stopień ochrony obudowy IP44
Klasa izolacyjności II

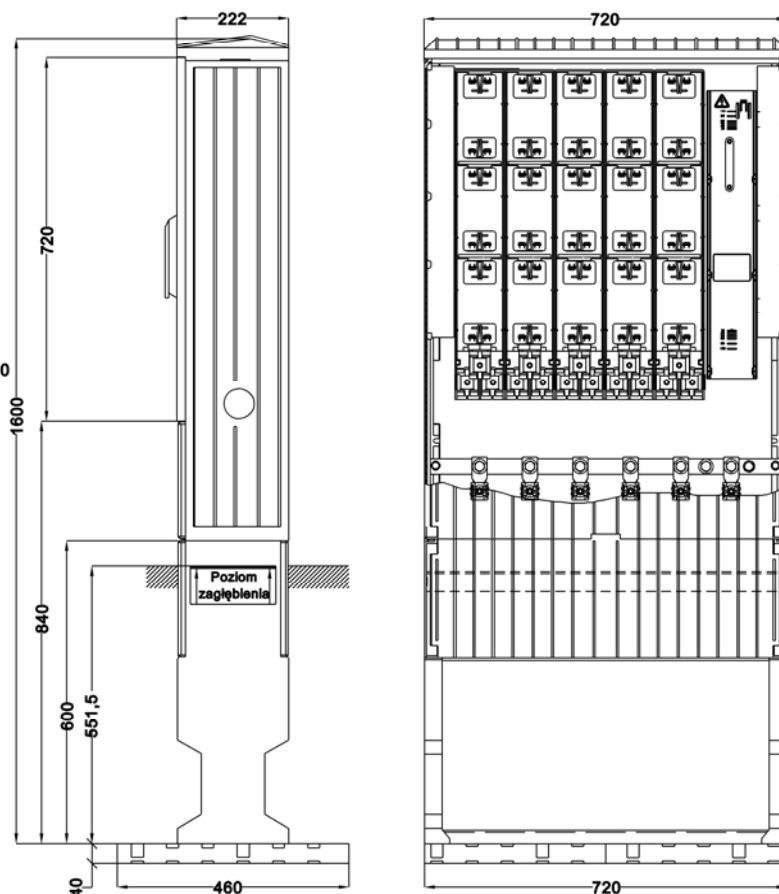

Układ sieci TN-C

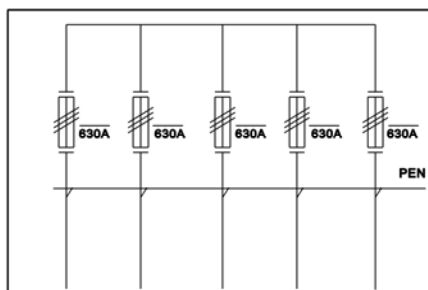

Zacisk KM2G do 300 mm²
HRV - pojedyncza osłona zacisku V

Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS1/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 630A	SA-KVS1/222/630	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-300 mm ²	KM2G/AF30-40	5 szt.
4. Listwa bezpiecznikowa, I _n =630A	L3-3/9/KM2G/HRV	5 szt.
5. Osłona pola pustego	H-RF	1 szt.
6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL1/222	1 szt.

Inwestor				
Oblekt				
Temat				
	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	Skala
Projektant				Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				