



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10  
Stopień ochrony obudowy IP44  
Klasa izolacyjności II

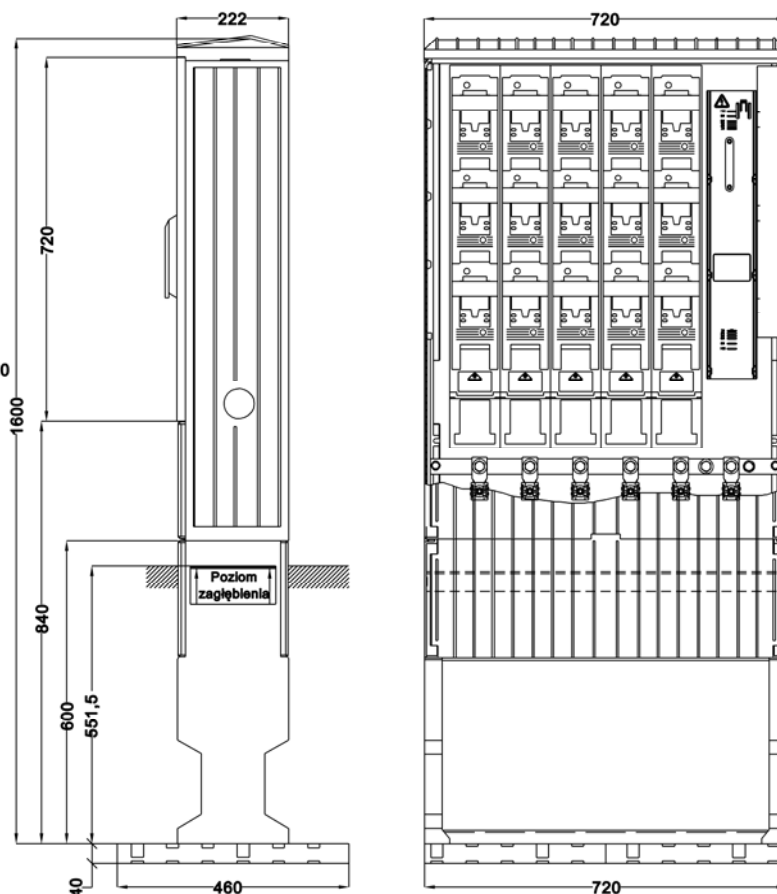

Układ sieci TN-C

Zacisk KM2G-F do 240 mm<sup>2</sup>  
3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)  
GV - chowany uchwyt

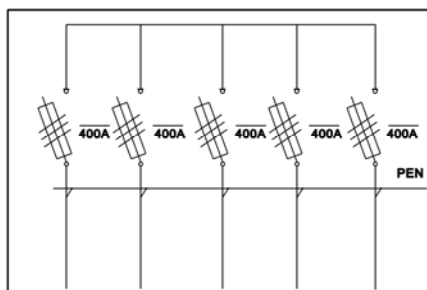

### Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS1/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 400A	SA-KVS1/222	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-240 mm <sup>2</sup>	KM2G-F/A30-40	5 szt.
4. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> =400A	SL2-3X/9/KM2G-F/GV	5 szt.
5. Osłona pola pustego	H-RF	1 szt.
6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL1/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Projektant				
Imię, nazwisko, nr upr.		Data	Podpis	Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				