



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10  
 Stopień ochrony obudowy IP44  
 Klasa izolacyjności II

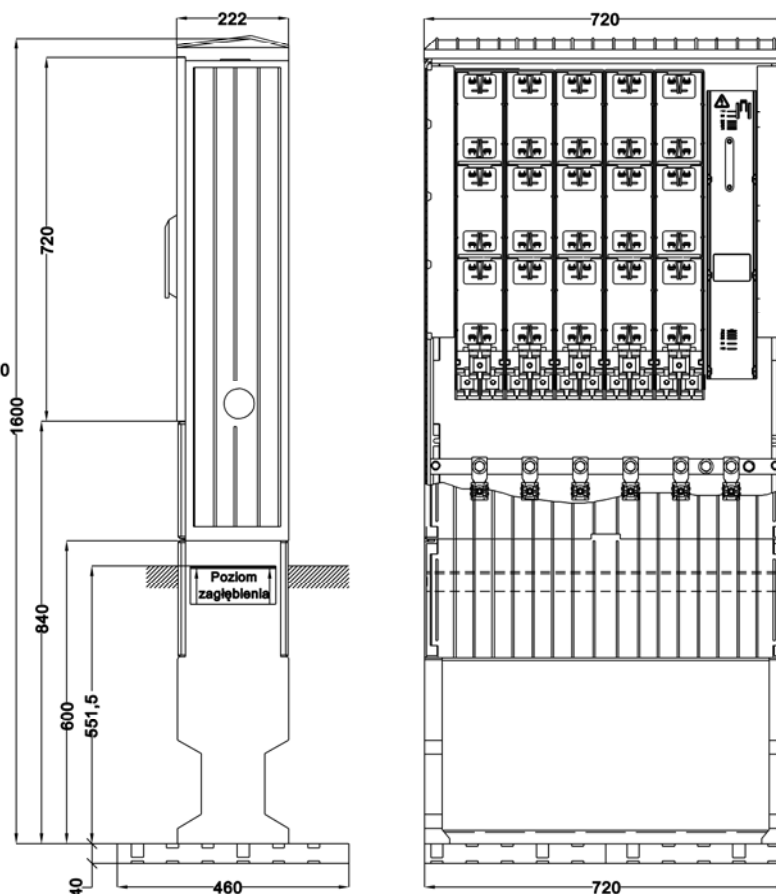

Układ sieci TN-C

Zacisk KM2G do 300 mm<sup>2</sup>  
 HRV - pojedyncza osłona zacisku V

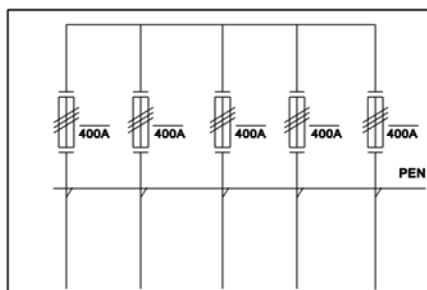

### Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS1/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 400A	SA-KVS1/222	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-300 mm <sup>2</sup>	KM2G/AF30-40	5 szt.
4. Listwa bezpiecznikowa, I <sub>e</sub> =400A	L2-3/9/KM2G/HRV	5 szt.
5. Osłona pola pustego	H-RF	1 szt.
6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL1/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Projektant				
Imię, nazwisko, nr upr.		Data	Podpis	Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				