



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10  
Stopień ochrony obudowy IP44  
Klasa izolacyjności II

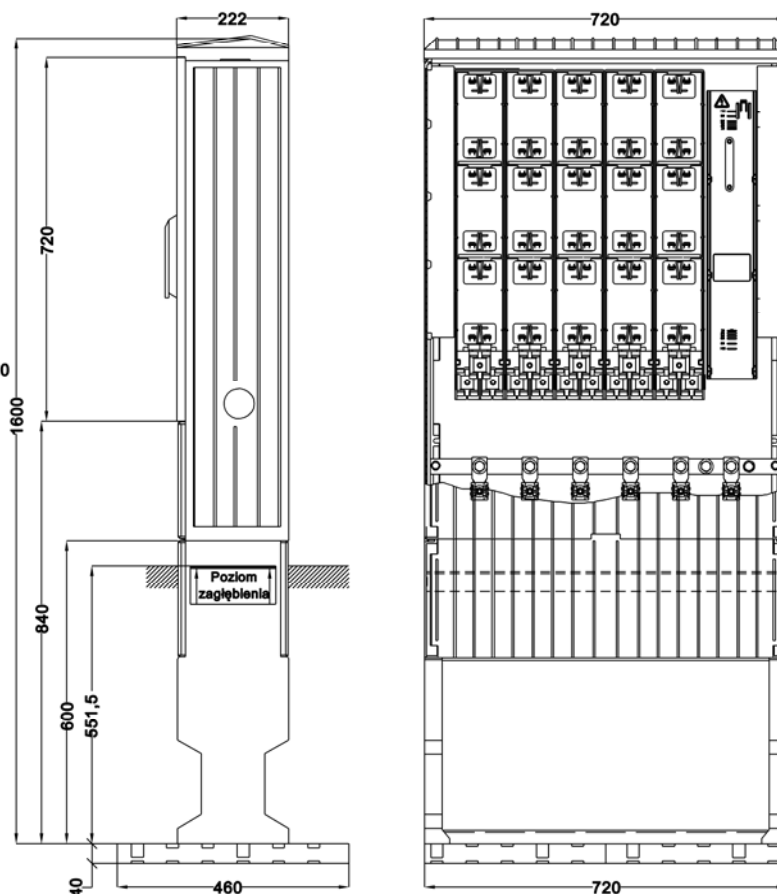

Układ sieci TN-C

Zacisk KM2G-F do 240 mm<sup>2</sup>  
HRV - pojedyncza osłona zacisku V

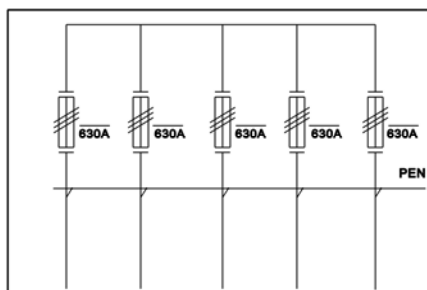

### Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS1/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 630A	SA-KVS1/222/630	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-240 mm <sup>2</sup>	KM2G-F/A30-40	5 szt.
4. Listwa bezpiecznikowa, I <sub>e</sub> =630A	L3-3/9/KM2G-F/HRV	5 szt.
5. Osłona pola pustego	H-RF	1 szt.
6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL1/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Imię, nazwisko, nr upr.				
Projektant	Data		Podpis	Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				