



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10
 Stopień ochrony obudowy IP44
 Klasa izolacyjności II

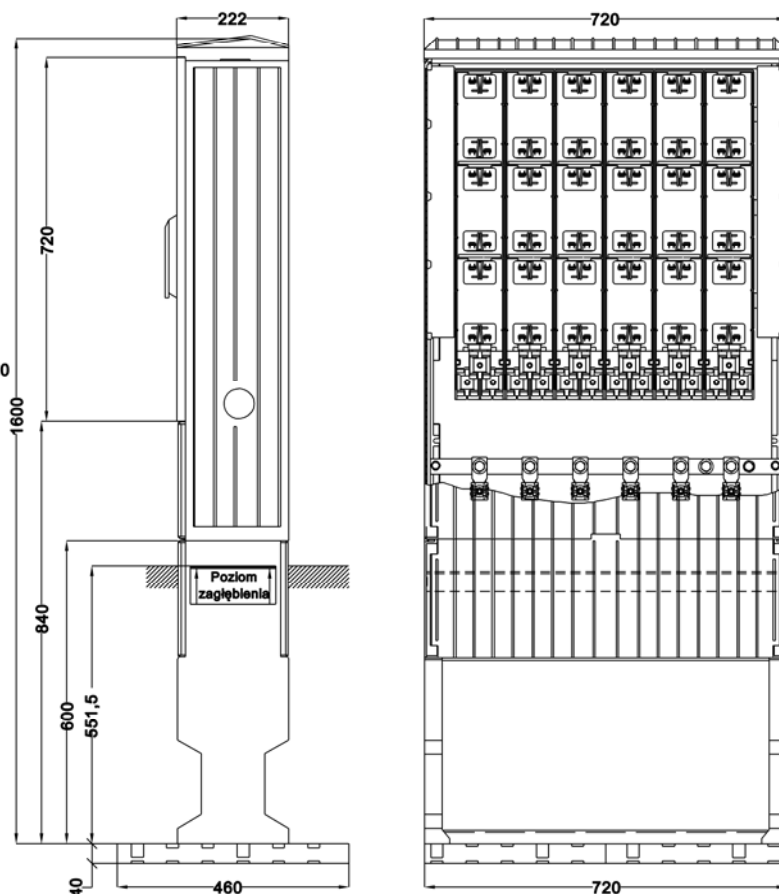

Układ sieci TN-C

Zacisk KM2G do 300 mm²
 HRV - pojedyncza osłona zacisku V

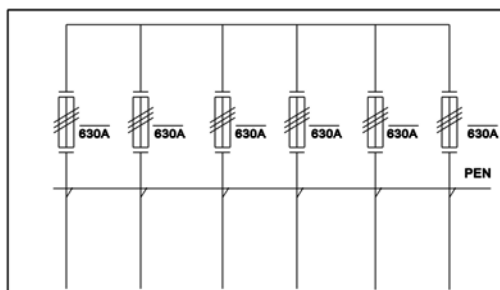

Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

| | | |
|--|-----------------|--------|
| 1. Obudowa | KVS1/222 | 1 szt. |
| 2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 630A | SA-KVS1/222/630 | 1 kpl. |
| 3. Zacisk PEN 25-300 mm ² | KM2G/AF30-40 | 6 szt. |
| 4. Listwa bezpiecznikowa, I _e =630A | L3-3/9/KM2G/HRV | 6 szt. |
| 5. Płyta kratkowa (opcjonalnie) | GBPL1/222 | 1 szt. |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|--------|---------|
| Inwestor | | | | |
| Obiekt | | | | Skala |
| Temat | | | | |
| Projektant | | | | |
| Imię, nazwisko, nr upr. | | Data | Podpis | Nr rys. |
| Opracował | | | | |
| Sprawdził | | | | |