

Listwa bezpiecznikowa L00-3/100/F/HA


nr artykułu: L5651001



Opis

Listwa bezpiecznikowa L00-3/100/F/HA to podstawa pionowa przeznaczona do montażu na szynach prądowych o rozstawie 100 mm. Szerokość zabudowy 49 mm. Listwa wyposażona jest w zaciski przyłączeniowe śrubowe M8 osłonięte przezroczystą osłoną. Wkładki bezpiecznikowe NH00 lub NH000. Montaż bezpośrednio na szyny lub przy pomocy adaptera przyłączeniowego typu AL185-SL00/100/52 (adapter podwójny dla dwóch listew).

Wymiary montażowe

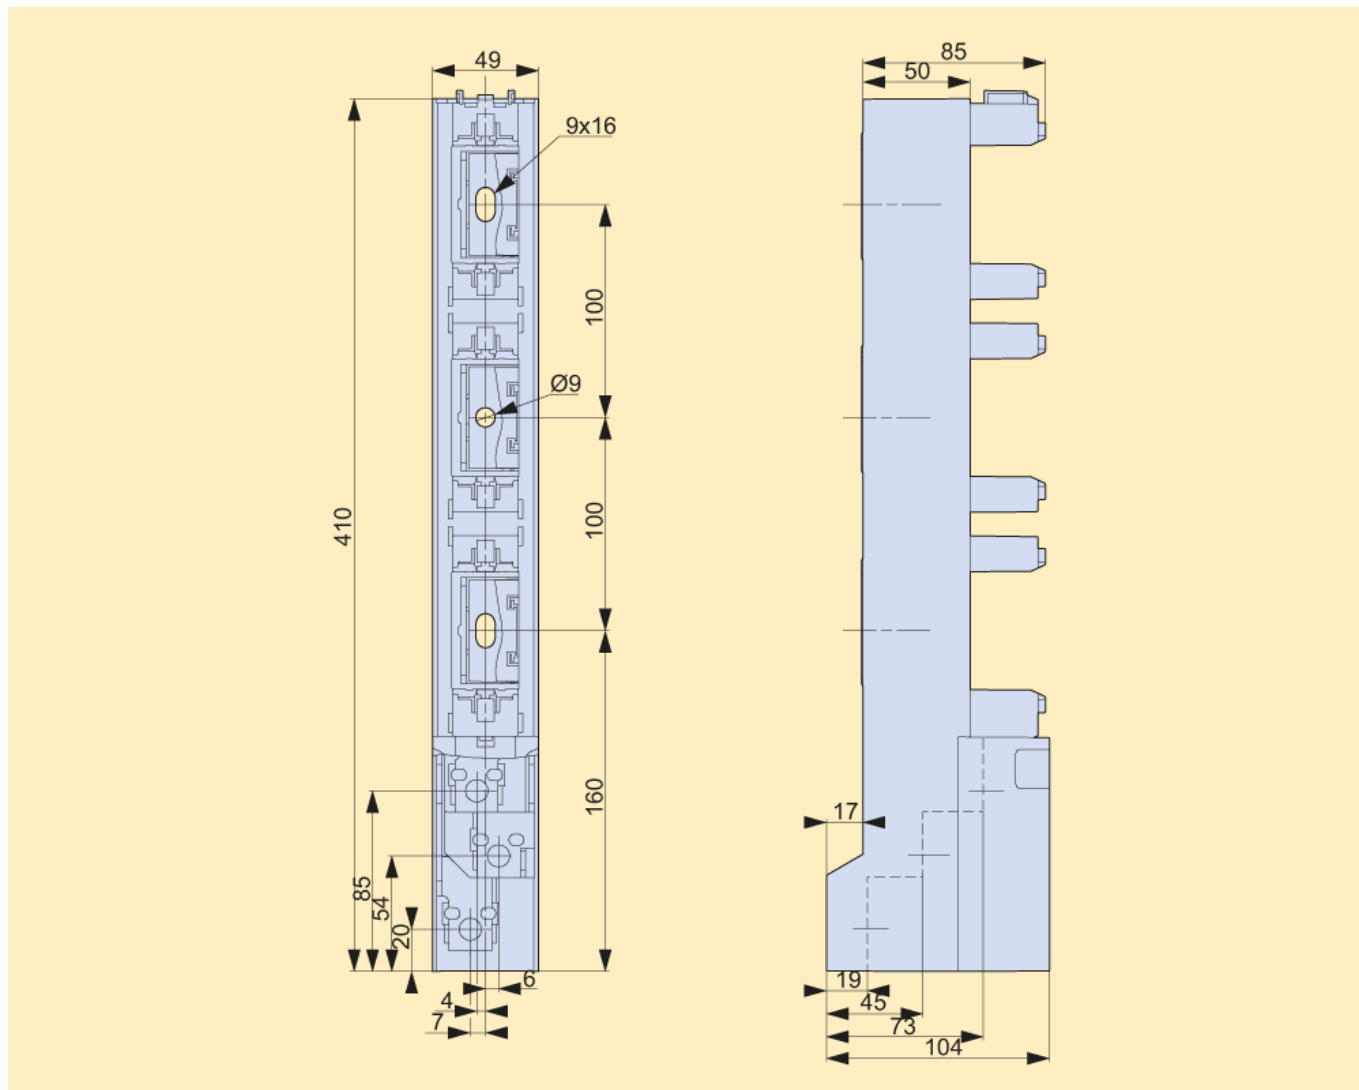

DANE TECHNICZNE

Dane ogólne

Nazwa produktu:	Listwa bezpiecznikowa
Oznaczenie producenta:	L00-3/100/F/HA
Nr artykułu:	L5651001
Jednostka w opakowaniu:	1 szt.
Zastosowanie:	rozdzielnice nn, złącza kablowe
ETIM 5.0:	EC000067
EAN:	4029155763130

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe Ue [V]	690V AC
----------------------------	---------

Prąd znamionowy Ie [A]	160A
Prąd cieplny z wkładką topikową Ith [A]	160A
Prąd cieplny ze zwrą Ith [A]	210A (TM00)
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	800V AC
Częstotliwość f [Hz]	40-60Hz
Kategoria użytkowania	
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej) Pv [W]	18W
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej Pa [W]	12W
Parametry mechaniczne	
Grubość szyn	20x10mm
Przyłącza kablowe	
Przekrój zaciskanych kabli	1x10-95mm ²
Moment dokręcenia	12-15Nm
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia T [°C]	od - 25 do + 55°C
Położenie montażowe	w poziomie i w pionie
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięcia	III