

# Listwa bezpiecznikowa L00-3/100/KU00/HA


nr artykułu: L5656003



## Opis

Listwa bezpiecznikowa L00-3/100/KU00/HA to podstawa pionowa przeznaczona do montażu na szynach o rozstawie 100 mm. Szerokość zabudowy 50 mm. Listwa wyposażona jest w zaciski ramkowe KU00 osłonięte przezroczystą osłoną. Wkładki bezpiecznikowe NH00 lub NH000 (NH00C). Montaż bezpośrednio na szynach o rozstawie 100 mm lub przy pomocy adaptera przyłączeniowego typu AL185-SL00/100/52 (2 aparaty na 1 adapter) na szynach o rozstawie 185 mm.

## Wymiary montażowe

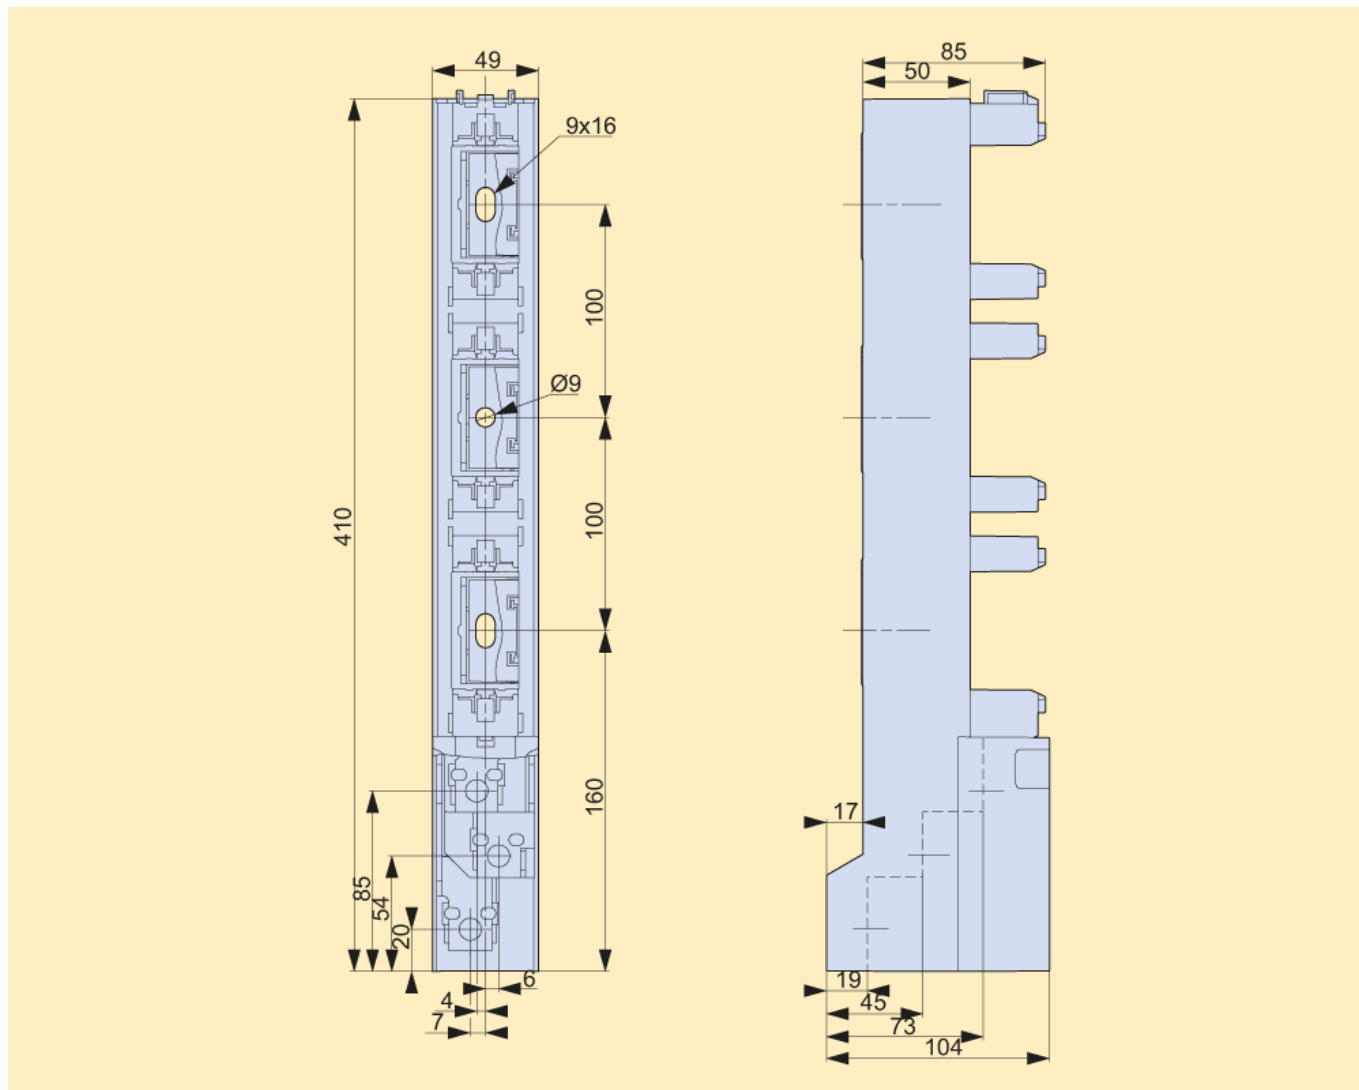

### DANE TECHNICZNE

#### Dane ogólne

Nazwa produktu:	Listwa bezpiecznikowa
Oznaczenie producenta:	L00-3/100/KU00/HA
Nr artykułu:	L5656003
Jednostka w opakowaniu:	1 szt.
Zastosowanie:	rozdzielnice nn, złącza kablowe
ETIM 5.0:	EC000067
EAN:	4029155061816

#### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe Ue [V]	690V AC
----------------------------	---------

Prąd znamionowy Ie [A]	160A
Prąd cieplny z wkładką topikową Ith [A]	160A
Prąd cieplny ze zwrą Ith [A]	210A(TM00)
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	750V AC
Częstotliwość f [Hz]	40-60Hz
Kategoria użytkowania	
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej) Pv [W]	23W
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej Pa [W]	12W
<b>Parametry mechaniczne</b>	
Grubość szyn	20x10mm
<b>Przyłącza kablowe</b>	
Przekrój zaciskanych kabli	1x10-95mm <sup>2</sup>
Moment dokręcenia	15Nm
<b>Warunki pracy</b>	
Temperatura otoczenia T [°C]	od - 25 do + 55°C
Położenie montażowe	w poziomie i w pionie
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięcia	III