

Rozłącznik izolacyjny SALIT-N/630/3/F


nr artykułu: B3031000



Opis

Rozłącznik izolacyjny o prądzie $I_n=630A$, 3-bieg., do montażu na płycie montażowej. Posiada mechanizm migowy oraz widoczną przerwę izolacyjną. Możliwy montaż rączki bezpośredniej lub wyprowadzenia napędu na drzwi rozdzielnic nn.

Wymiary montażowe

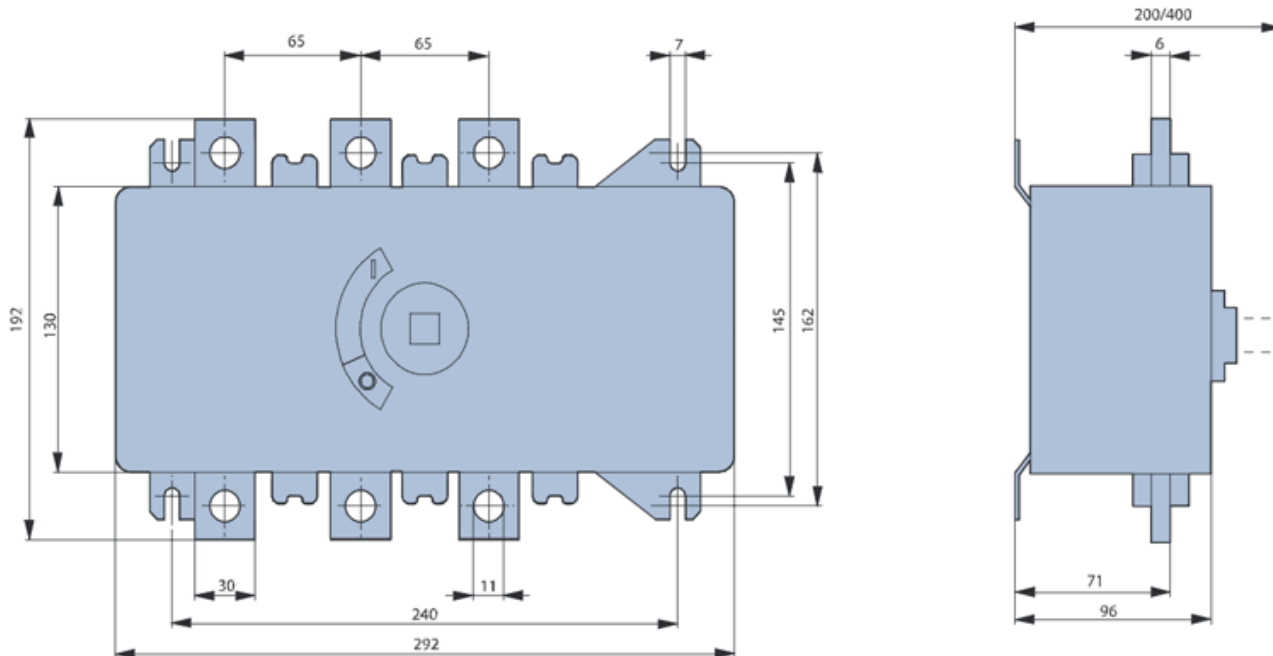

DANE TECHNICZNE

Dane ogólne

Nazwa produktu:	Rozłącznik izolacyjny
Oznaczenie producenta:	SALIT-N/630/3/F
Nr artykułu:	B3031000
Wielkość:	630A
Sposób montażu:	w poziomie i w pionie
ETIM 5.0:	EC000216
EAN:	4029155953180
Norma kontrolna:	IEC/EN 60947-3

Parametry elektryczne

Wielkość	630A
Napięcie znamionowe Ue [V]	400V AC

Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	1000V AC
Napięcie udarowe U_i [V]	12kV
Prąd znamionowy I_e [A]	630A
Prąd cieplny z wkładką topikową I_{th} [A]	630A
Strata mocy przy I_{th} (bez wkładki topikowej) P_v [W]	55W
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej P_a [W]	55W
Częstotliwość znamionowa f [Hz]	50-60Hz
Kategoria użytkowania	AC-21B (630A)AC-22B (630A)AC-23B (630A)
Parametry mechaniczne	
Montaż	na płycie
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)	1000
Przyłącza kablowe	
Rodzaj przyłącza	przyłącze płaskie M10
Moment dokręcenia	28Nm
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia T [°C]	od -25 do + 55°C
Zasilanie	górze/dół
Położenie montażowe	w poziomie i w pionie
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięcia	III