

OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA SIECI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ SIECI MSR(POMIARY, STEROWANIE, REGULACJA)



CL-DSL

- Ochrona przeciwprzebieciowa sieci Telekom
- Ochrona sieci VDSL, DSL, ISDN i analogowych urządzeń końcowych
- Rozszerzony zakres częstotliwości do 400 MHz
- Montaż natynkowy

CL- DSL


«DSL» Rodzaj sieci: ADSL, ADSL2+, VDSL & VDSL2

«C» Coffret (franz.) → Skrzynka przyłączeniowa

«L» Ligne (franz.) → Linia

Parametry techniczne

Opis		CL-DSL
Zastosowanie		Ochrona urządzeń Telekom
Rodzaj sieci		ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2
Napięcie znamionowe	Un	180 V
Max. napięcie trwałej pracy DC	Uc DC	180 Vdc
Max. napięcie trwałej pracy AC	Uc AC	120 Vac
Max. częstotliwość	f	400 MHz
Tłumienność wtrącenia		< 3 dB
Max. prąd obciążenia	IL	750 mA
Indukcyjność szeregową	L	brak
Rezystencja szeregową	R	1,8 Ohm
Max. pojemność	C	< 20 pF
Czas zadziałania	tA	< 20 ns
Prąd udarowy całkowity (10/350) μs	Itotal class I	7,5 kA
Prąd wyładowczy całkowity (8/20) μs	Itotal class II	22,5 kA
D1 Prąd udarowy 2 x 10/350 μs	Iimp	2,5 kA
C2 Prąd wyładowczy znamionowy 10 x 8/20 μs	In	15 kA
C3 Prąd wyładowczy znamionowy 10 x 8/20 μs Impulse	In	10 A
D1 Poziom ochrony (Line-PE) / (Line-Line)	Up	< 350 V / 300 V
C2 Poziom ochrony (Line-PE) / (Line-Line)	Up	< 1,3 kV / 550 V
C3 Poziom ochrony (Line-PE) / (Line-Line)	Up	< 280 V / 280 V
Pozostałe parametry		
Wymiary		SzxWxGt (mm): 85 x 85 x 50
Przyłącze		3-bieg zacisk sprężynowy Zwarcie po przerwaniu sygnału
Stan po zadziałaniu		
Montaż		Naścienny, na płycie montażowej
Zakres temperatur		-40 °C/+85 °C
Stopień ochrony		IP 55
Normy		
Ochronność z normą		EN 61643-21, IEC 61643-21
Nr artykułu		6400066

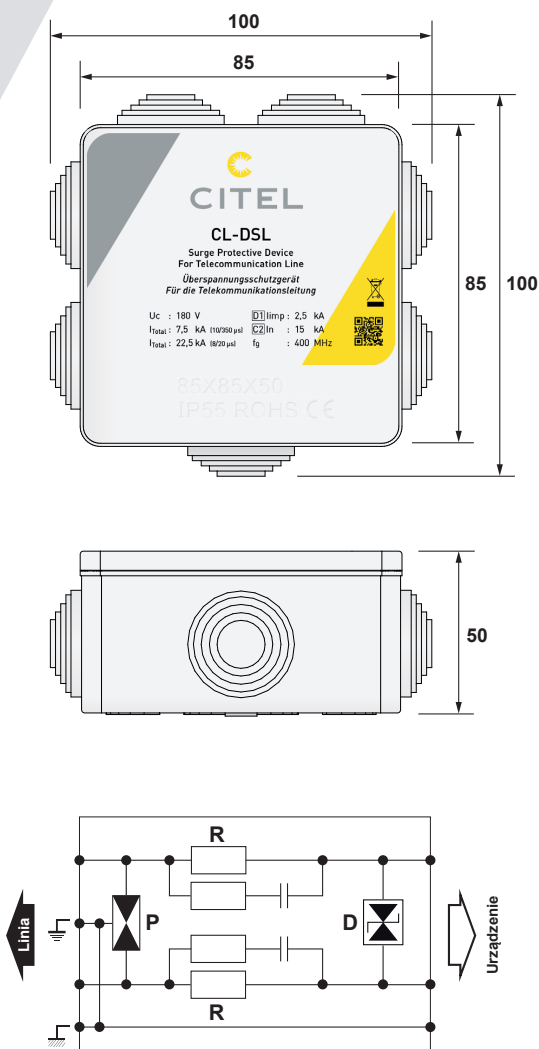

P : 3-bieg iskiernik

R : Rezystancja lub indukcyjność

D : Diody supresyjne