


Listwa bezpiecznikowa PV L3-2/1500V/3A/HA/PV

nr artykułu: L3631850

Opis

Listwa bezpiecznikowa pionowa 2-bieg. na rozstaw szyn 370mm, dla wkładek gPV o wielkości NH3 na napięcie 1500VDC, do zastosowań w rozdzielnicach elektrycznych na farmach fotowoltaicznych. Przyłącze śrubowe M12, w komplecie osłona zbiorcza przyłącza typu HA.

Wymiary montażowe

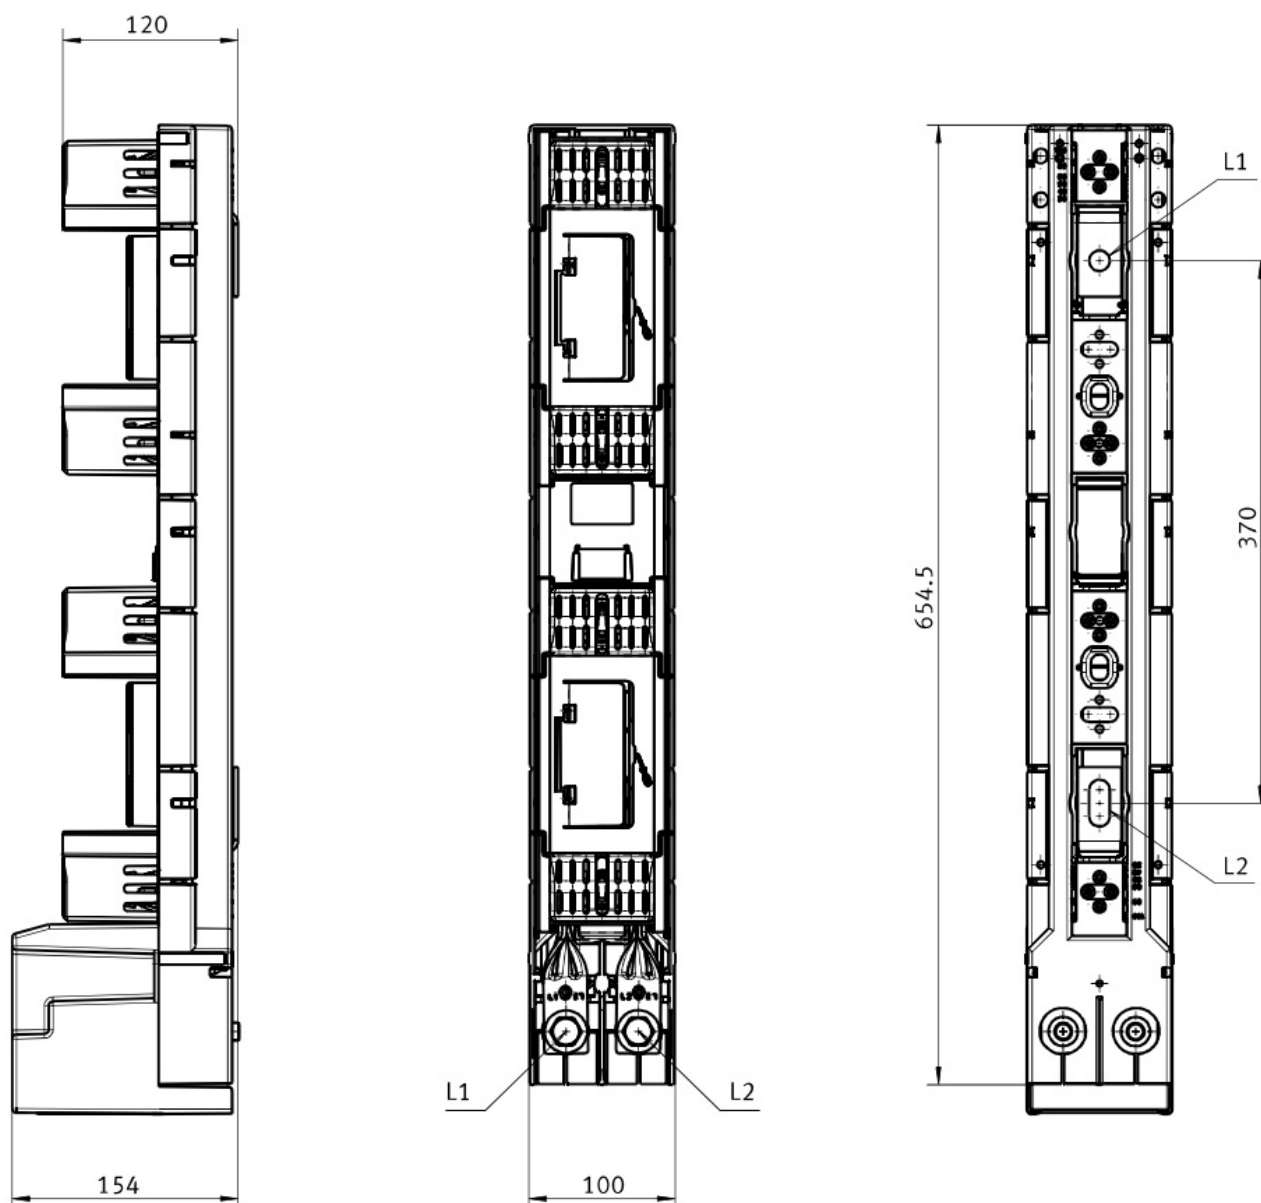

DANE TECHNICZNE

Dane ogólne

Nazwa produktu:	Listwa bezpiecznikowa PV
Oznaczenie producenta:	L3-2/1500V/3A/HA/PV
Nr artykułu:	L3631850
Wielkość:	L3
ETIM 5.0:	EC000067

EAN:	4029155674597
Parametry elektryczne	
Wielkość	L3
Napięcie znamionowe Ue [V]	1500V
Prąd znamionowy Ie [A]	500A
Prąd cieplny z wkładką topikową Ith [A]	500A
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej Pa [W]	75W
Parametry mechaniczne	
Odstęp między szynami	370mm
Grubość szyn	30x10mm
Przyłącza kablowe	
Rodzaj przyłącza	śruba M12
Przekrój zaciskanych kabli	25-240mm ²
Moment dokręcenia	35-40Nm
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia T [°C]	od -25 do +55°C
Zasilanie	góra/dół
Położenie montażowe	pionowe
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięcia	III